

Flache Stretchmaschine PS SuperFLAT 1.650 mm Ø mit nur 28 mm Höhe DIE smarte Stretchanlage!

Mit der PS SuperFLAT präsentieren wir Ihnen **DIE smarte Stretchanlage**. Ausschließlich hochwertigste Komponenten, wie zum Beispiel eine 9mm Hochleistungsgliederkette aus der Luft- und Raumfahrt oder spezielle Drehtellerlager, ermöglichen eine **genial flache Gesamthöhe von gerade einmal circa 28 mm**. So kann diese Maschine, zusammen mit der optionalen Ringrampe, von **jeder Drehtellerseite platzsparend beschickt** werden.

Standardmäßig beinhalten die Modelle der Serie SuperFLAT bereits 6 verschiedene Wickelabläufe wobei sich gleichzeitig bis zu 32 verschiedene Programmabläufe abspeichern lassen. Neben dem beliebten Kreuzwickelprogramm ist auch ein einfaches Aufwärtswickeln, ein Abwärtswickeln, ein Deckblattprogramm, Verstärkungswicklungen sowie ein manuelles Programm wählbar. Mit der Serie PS SuperFLAT kann so gut wie jeder Anwendungsfall abgedeckt werden. So ist das Modell mit drei Wickelhöhen (2.500, 3.000 und 3.500 mm) lieferbar. Auch die PS SuperFLAT beinhaltet eine aktivierbare Key-Lock-Funktion. So können die eingestellten Parameter nur durch Personen umprogrammiert werden, welche im Besitz des Codes sind.


Die PS SuperFLAT ist standardmäßig mit einem **Drehteller mit 1.650 mm Durchmesser** ausgestattet und für **Paletten bis 1.200 x 1.000 mm** geeignet. Die Folie wird hierbei bequem über eine **Magnetfeldbremse** geregelt. Optional ist diese Maschine auch mit einer motorischen Vordehnung „PW“ (fixer %-Satz wählbar) oder einer **stufenlosen Vordehnung „ULTRA“ (0 - 500 %)** sowie einem automatischen Schnitt der Folie lieferbar (nicht in Kombination mit dem Folienschlitter FM).

- **Drehtellerhöhe gerade einmal 28 mm!**
- Antrieb mittels 9mm Hochleistungsgliederkette.
- **Nutzlast 1.200 kg Palettengewicht!**
- Platzsparende Ringrampe erhältlich.
- **Sanftan- und Auslauf des Drehtellers.**
- Drehtellergeschwindigkeit regelbar!
- **6 Wickelprogramme.**
- Manueller Ablauf möglich!
- **32 Programme speicherbar.**
- Palettenzähler integriert!
- **Verstärkungswicklungen einstellbar.**
- Fuß- und Kopfwicklung getrennt einstellbar!
- **Betrieb mit fixer Palettenhöhe möglich!**
- Automatische Abtrennung der Folie nach dem Wickelvorgang (OPTIONAL).
- **Am Bedienpult stufenlos einstellbare Vordehnungseinheit „ULTRA 500%“ im Bereich von 0-500% (OPTIONAL).**



Technische Daten	
max. Palettengewicht	1.200 kg
max. Palettenhöhe	2.500 / 3.000 / 3.500 mm
Anschlussspannung	230 V / 50 Hz / 1 Phase
Anschlussleistung	0,75 - 1,0 kW
Maschinenabmessungen	3.061 x 1.650 mm

Optionales Zubehör	- Auf Anfrage -
Aufpreis für 3.000 mm Turmhöhe	
Aufpreis für 3.500 mm Turmhöhe	
Ringrampe (dreiteilig)	
Gerade Auffahrrampe (einteilig)	
Fotозelle für Schwarzerkennung	
Automatische Abtrennung der Folie (nur für Variante „PW“ und „ULTRA“)	

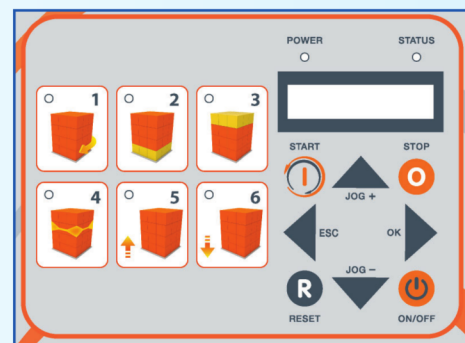

PS SuperFLAT „FM“	Artikelnummer: M370124
Magnetfeldbremse	Siehe Onlineshop https://www.verpackung24.com/palettenwickler-stretchmaschinen-mit-drehteller/Stretchmaschine-PS-SuperFlat.html

PS SuperFLAT „PW“	Artikelnummer: M370126
Fixe Vordehnung bis 300% (%-Satz wählbar)	Siehe Onlineshop https://www.verpackung24.com/palettenwickler-stretchmaschinen-mit-drehteller/Stretchmaschine-PS-SuperFlat.html

PS SuperFLAT „ULTRA“	Artikelnummer: M370129
Stufenlose Vordehnung bis 500%	Siehe Onlineshop https://www.verpackung24.com/palettenwickler-stretchmaschinen-mit-drehteller/Stretchmaschine-PS-SuperFlat.html